


### CORNIERE EN POLYETHYLENE HAUTE DENSITE


Cornière soudée résistante aux chocs et à l'abrasion, conforme aux normes hygiènes pour la protection de locaux agro-alimentaires  
Hauteurs de 2000 mm et ailes de 50 mm à 120 mm pour une protection maximale

#### MISE EN OEUVRE :

Fixation mécanique par vis inox appropriée au support.  
Coupe droite à l'aide d'une scie lame bois ou aluminium

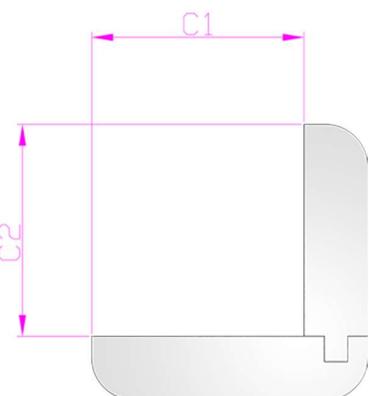

C1	C2
50 mm	50 mm
60 mm	60 mm
80 mm	80 mm
100 mm	100 mm
120 mm	120 mm

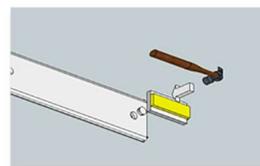

Bouchon cache vis



Gamme de couleur

Dimensions standards (mm)
<b>Longueur :</b> 2000 mm
<b>Recouvrement ailes :</b> 50 / 60 / 80 / 100 / 120 mm
<b>Epaisseur :</b> 15 / 20 / 25 mm
<b>Coloris :</b> Blanc NATUREL – Blanc 9010 - Jaune RAL 1023 Orange RAL 1023 – Vert RAL 6032 – Gris RAL 7040 Gris RAL 7037 – Bleu RAL 5017 – Noir RAL 9005 Rouge RAL 3020
<b>Matière :</b> Polyéthylène HD 300 / 500
Propriétés
<b>Bordure ailes :</b> arrondie
<b>Utilisation Optimale :</b> -70°C à +90°C
<b>Masse volumique :</b> 0,945 – 0,960
<b>Contrainte au seuil (rupture) :</b> 24-30 Mpa
<b>Module de traction :</b> 800 – 1200 Mpa
<b>Module de flexion :</b> 1150 – 1500 Mpa

